



Garden Keeper



HALCÓN COMETA


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FALCÃO COMETA / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PUNTOS DE MONTAJE / PONTOS DE MONTAGEM

Antes de empezar a montar, extienda el halcón BOCA ABAJO, sobre una mesa o superficie plana de unos de 2 m x 1m aproximadamente. Asegúrese que le quedan a la vista los 10 puntos de anclaje.




Antes de começar a montar, estenda o falcão de BOCA PARA BAIXO, sobre uma mesa ou superfície plana de cerca de 2 m x 1m. Certifique-se de que os 10 pontos de fixação ficam à vista.

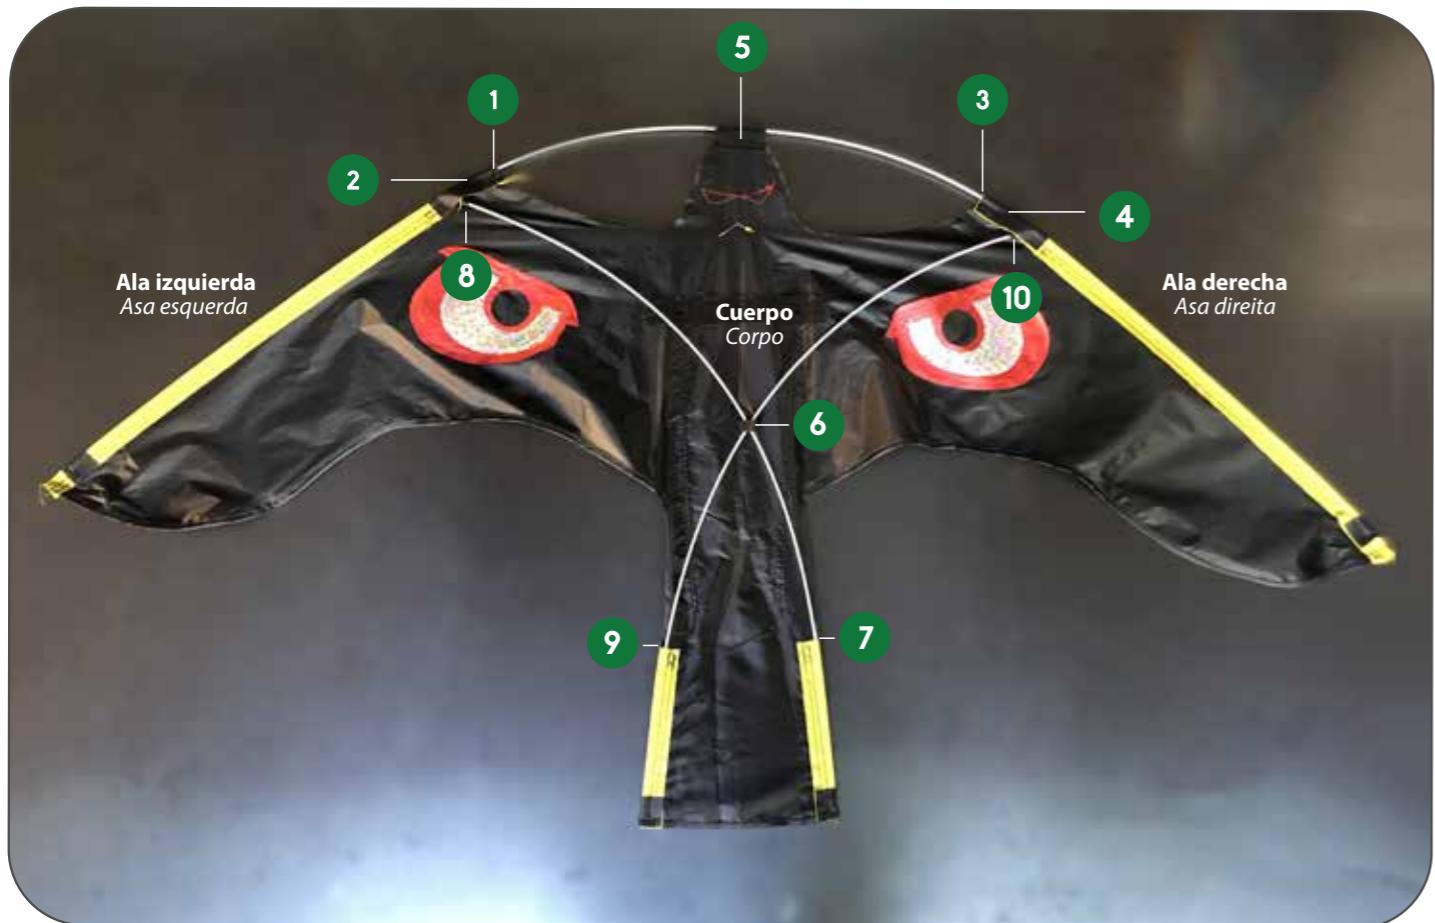

1 Montar las alas Montar as asas

1.1.- ALA IZQUIERDA / ASA ESQUERDA

Coja la varilla con **punta metálica**.
Pegue na vareta com ponta metálica.



Introduzca el extremo de plástico por el orificio del punto de anclaje 1. **NO INTRODUZCA LA PUNTA METÁLICA.**
Introduza a extremidade de plástico pelo orifício do ponto de fixação 1.
NÃO INTRODUZA A PONTA METÁLICA.



Coja la pieza plástica **en la posición que indica en la figura A** e introduzcalo en esa posición, el interior del punto de anclaje 2.
Pegue na peça de plástico na posição indicada na figura A e introduza-a, nessa posição, no interior do ponto de fixação 2.




Empuje la varilla por el punto de anclaje 2. Asegúrese que **pasa por el interior del agujero que hay en la pieza plástica**. Siga empujando la varilla por la costura del ala hasta notar que llega al tope final.
Empurre a vareta pelo ponto de fixação 2. Certifique-se de que passa pelo interior do furo existente na peça de plástico.
Continue a empurrar a vareta pela costura da asa até notar que chega ao batente final.



1.2.- ALA DERECHA / ASA DIREITA

Coja la **varilla más corta** y pásela por el orificio del punto de anclaje 3.
Pegue na vareta mais curta e passe-a pelo orifício do ponto de fixação 3.



Coja la pieza plástica **en la posición que indica en la figura B** e introduzcalo en esa posición, el interior del punto de anclaje 4.
Pegue na peça de plástico na posição indicada na figura B e introduza-a, nessa posição, no interior do ponto de fixação 4.




Empuje la varilla por el punto de anclaje 4. Asegúrese que **pasa por el interior del agujero que hay en la pieza plástica**. Siga empujando la varilla por la costura del ala hasta notar que ha llegado al tope final.
Empurre a vareta pelo ponto de fixação 4. Certifique-se de que passa pelo interior do furo existente na peça de plástico.
Continue a empurrar a vareta pela costura da asa até notar que chegou ao batente final.

1.3.- UNIR LAS ALAS / UNIR AS ASAS

Introduzca la punta metálica de la varilla del ala izquierda, por el interior del punto de anclaje 5.

Introduza a ponta metálica da vareta da asa esquerda pelo interior do ponto de fixação 5.



Coja el extremo libre de la varilla del ala derecha e introduzcalo en el interior del agujero de la punta metálica.

Pegue na extremidade livre da vareta da asa direita e introduza-a no interior do furo da ponta metálica.

2 Montar el cuerpo Montar o corpo

2.1.- CUERPO (1) / CORPO (1)

Coja la tercera varilla y **pásela por dentro de la trabilla** del punto de anclaje 6.

Pegue na terceira vareta e passe-a por dentro da presilha do ponto de fixação 6.



Introduzca el **extremo inferior de la varilla** en el punto de anclaje 7.

Introduza a extremidade inferior da vareta no ponto de fixação 7.

Encaje el **extremo superior** de la varilla en el **agujero que hay en la pieza plástica** del ala izquierda (punto 8).

Encaixe a extremidade superior da vareta no furo existente na peça de plástico da asa esquerda (ponto 8).



Coja la última varilla y pásala **por dentro de la trabilla** del punto de anclaje 6.

Pegue na última vareta e passe-a por dentro da presilha do ponto de fixação 6.



Introduzca el **extremo inferior** de la varilla en el **punto de anclaje 9**.

Introduza a extremidade inferior da vareta no ponto de fixação 9.

Después, encaje el **extremo superior** en el **agujero que hay en la pieza plástica** del ala derecha (punto 10).

Depois, encaixe a extremidade superior no furo existente na peça de plástico da asa direita (ponto 10).

MONTAJE EN EL MÁSTIL / MONTAGEM NO MASTRO




Gire la cometa de forma que vea el dibujo del halcón completo
Rode o cometa de forma que veja o desenho do falcão completo.



Pase la anilla abierta de la cuerda por el ojal del cuerpo del halcón
Passe a anilha aberta da corda pelo olhal do corpo do falcão.



Coja el mástil. Tiene dos extremos distintos: Uno con una pieza metálica pequeña (1) y otro con una pieza más grande (2).
Pegue no mastro. Tem duas extremidades diferentes: Uma com uma peça metálica pequena (1) e outra com uma peça maior (2).



Saque el tapón de plástico del Punto 1 del mástil.
Retire a tampa de plástico do Ponto 1 do mastro.



Extraiga con cuidado la primera caña, con forma de ojo de aguja.
Extraia cuidadosamente a primeira cana, com forma de buraco de agulha.



Enhebre el hilo de la cuerda por el ojo de aguja, y haga un nudo resistente para que no se suelte con el viento.
Enfeie o fio da corda pelo buraco de agulha e faça um nó resistente, para que não ele se solte com o vento.



Saque todas la cañas con cuidado. Tire de cada caña hasta su tope final, y haga un pequeño giro asegurándose que queda fijada con la siguiente, de forma que acabe teniendo un mástil recto de 4 m.
Retire cuidadosamente todas as canas. Puxe cada cana até ao seu batente final e faça uma pequena rotação, certificando-se de que fica fixada com a seguinte, de forma que acabe por ter um mastro reto de 4 m.



Saque el tapón de plástico del Punto 2 del mástil.
Retire a tampa de plástico do Ponto 2 do mastro.

ADVERTENCIAS / ADVERTÊNCIAS

Asegúrese que el mástil está **clavado con inclinación** suficiente para que la cometa no se enrolle sobre sí misma al girar.
Plante el mástil en **dirección opuesta al viento** predominante de la zona.

Recuerde **cambiar el dispositivo** de lugar (3 ó 4 m.) cada 5-7 días, para evitar que las aves se acostumbren.

No instalar cerca de cables de corriente, árboles ni otras obstrucciones de altura .

Guarde el Halcón Cometa en caso de viento fuerte (superior a 45 km/h) o en caso de tormentas.

Instale el Halcón Cometa en una zona libre de obstáculos, asegúrese de que **no hay ningún obstáculo dentro de la zona de vuelo** de la cometa.

Generalmente, en caso de viento fuerte, el radio de acción de la cometa aumenta debido a la flexión del mástil telescopico.

*Certifique-se de que o mastro está **cravado com inclinação** suficiente para que o cometa não se enrole sobre si mesmo ao rodar.*
*Plante o mastro na **direção oposta ao vento** predominante da zona.*

*Lembre-se de **mudar o dispositivo** de lugar (3 ou 4 m.) cada 5-7 dias, para evitar que as aves se habituem.*

Não o instale perto de cabos de corrente, árvores ou outras obstruções de altura.

Guarde o Falcão Cometa no caso de vento forte (superior a 45 km/h) ou no caso de tempestades.

*Instale o Falcão Cometa numa zona livre de obstáculos e certifique-se de que **não há nenhum obstáculo na zona de voo** do cometa.*

Geralmente, em caso de vento forte, o raio de ação do cometa aumenta devido à flexão do mastro telescópico.

FIJACIÓN DE LA COMETA / FIXAÇÃO DO COMETA



- 1 Fije la estaca al suelo dejando 60 cm al aire.
Fixe a estaca ao solo deixando 60 cm no ar.
- 2 Pase el disco que hace de tope a través de la estaca.
Passe através da estaca o disco que funciona como batente.
- 3 Inserte la base del mástil en la estaca.
Insira a base do mastro na estaca.

1,5 / 2 m.
por encima de la zona a proteger.
1,5 / 2 m.
acima da zona a proteger.

